

AKTUATOR 12T/120





Osnovna namena aktuatora 12T/120 u svim varijantama je ostvarenje sile kojom se vrše otvaranja i zatvaranja određenih ventila, klapni, vrata itd.

Upravljanje cilindrom je ručno pomoću ručice hidrauličkog razvodnika, mada na zahtev kupca komandovanje može biti i daljinsko preko elektromagnetnog razvodnika.

Ugradbene mere kao i sama hidraulična instalacija prilagođava se konkretnim zahtevima kupca.

Po zahtevu kupca aktuator može biti i drugih tehničkih karakteristika.

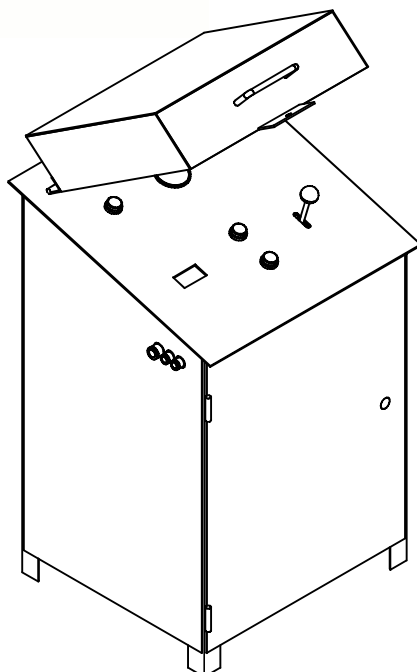

Oznaka za naručivanje	90 - 0120	90 - 0120/1
Maxradni pritisak	100 bar	130 bar
Radni fluid mineralno ulje	HIDROL HD-46	
Temperaturna oblast primene	- 20 do +50 °C	
Zapremina rezervoara	20 dm ³	
Protok na izlazu iz agregata	6,3 dm ³ /min	
Hod cilindra	500 mm	
Sila na klipnjači pri max pritisku	7 800 / 6 200 daN	10 200 / 8 100 daN
Elektromotor	snaga	1,1 kW
	napon	380 V/50 Hz
	broj obrtaja	1410 o/min
Masa	135 kg	140 kg



FLUIDOTEHNIC

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O.

S R B I J A

36210 VRNJAČKA BANJA

Ruđinci 175 A

tel/fax: +381 - 36 - 631 - 710

631 - 711

E-mail: office@fluidotehnic.com