


PNEUMATSKI AGREGAT ZA PODMAZIVANJE NA KOLICIMA




Pneumatski agregat na kolicima koristi se za pojedinačna podmazivanja kako u servisnim radionicama tako i na terenu gde je prisutan vazduh pod pritiskom. Predviđena je za rad u najtežim uslovima kakvi su na bagerima površinskih kopova železarama, cementarama i.t.d. Pumpa je klipnog dejstva i montira se na pokretan rezervoar za mast od 30 dm³. Pumpa je lako pokretljiva jer je opremljena točkovima koji se pumpaju vazduhom. Uz pumpu se isporučuje standardno 5 m visokopritisnog creva, na kraju se nalazi pištolj sa obrtnim priključkom koji omogućuje nesmetano zakretanje pištolja oko triose i na taj način rukovanje je veoma lagano bez obzira na veliku krutost creva na visokim pritiscima. Po zahtevu kupca mogu biti i druge dužine creva.

Da bi pumpa radila kvalitetno mora se isključivo koristiti čist i zauljen vazduh i samo u tom slučaju se priznaje garancija na uređaj. Moguće je naručiti agregat i sa pripremnom grupom za vazduh gde se postojećoj oznaci dodaje oznaka "P" (10-5150/P)

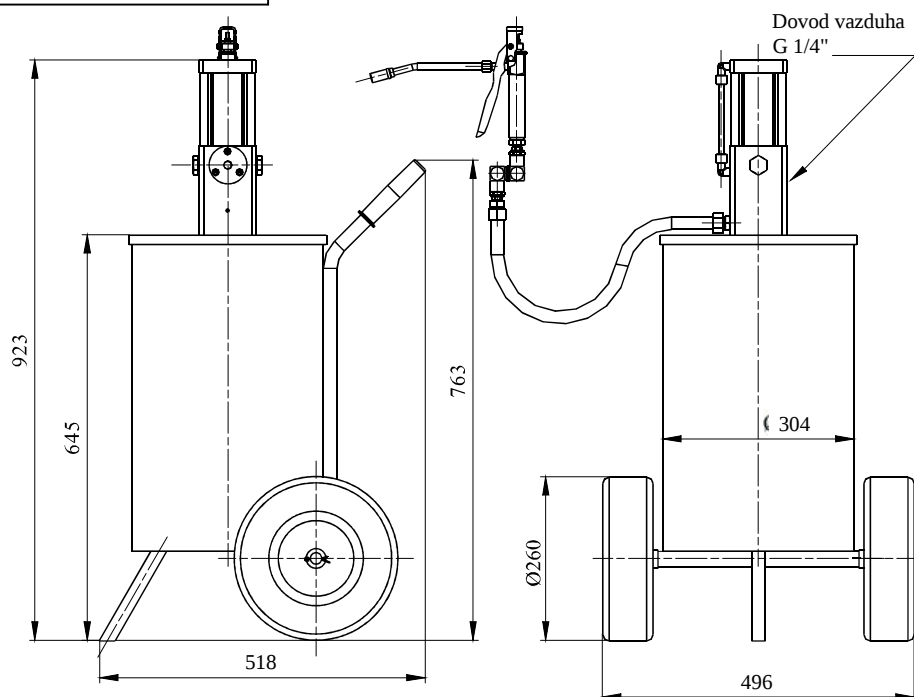

Oznaka za naručivanje	10 - 5150	10 - 5200
Fluid	ulje viskoziteta	>13 mm ² /s
	mast konzist.br.	NLGI ≤3
	temperatura	-10 ; +60 °C
Radni pritisak vazduha	max. 6 bar	
Radni pritisak maziva	400 bar	150 bar
Protok po ciklusu	5,5 cm ³	14 cm ³
Broj ciklusa u minuti	120	
Zapremina rezervara	30 dm ³	
Masa	28 kg	

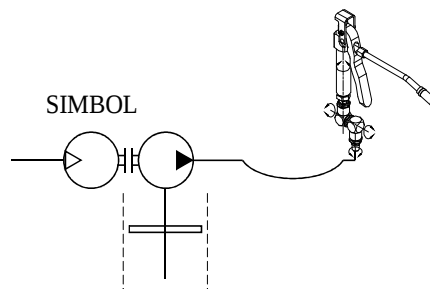

FLUIDOTEHNIC

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O.

SRBIJA

36210 VRNJAČKA BANJA

Ruđinci 175 A

tel/fax: +381 - 36 - 631 - 710

631 - 711

E-mail: office@fluidotehnic.com