




SLAVINA ELEKTROMOTORNA

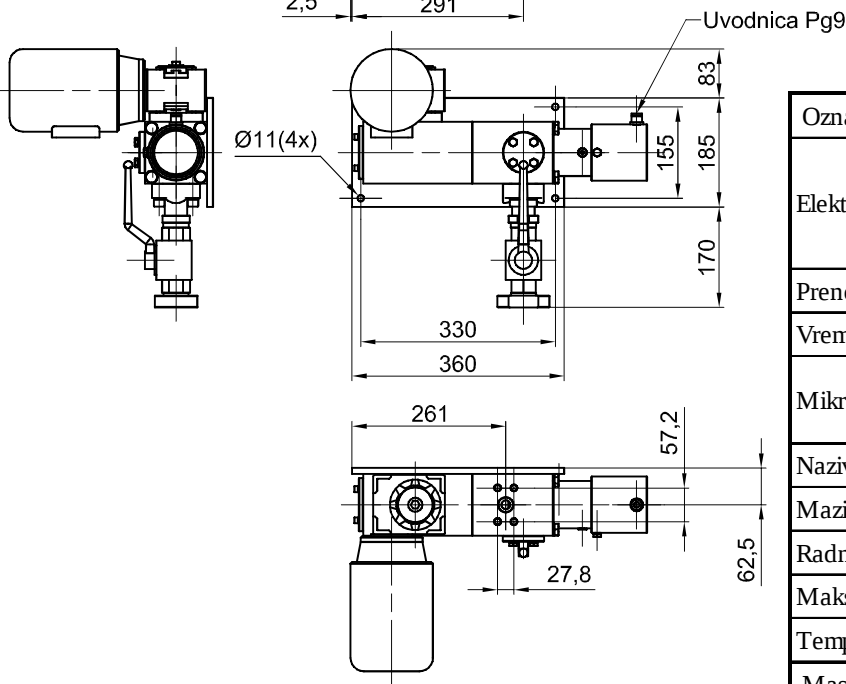


Elektromotorna slavina se koristi kod sistema za centralnu dopunu pumpi za mast. Kad nivo masti u određenoj pumpi za podmazivanje se spusti na minimum elektroorman daje komandu za otvaranje slavine i uključuje centralnu pumpu za dopunu. Kad nivo masti dostigne maksimum slavina se zatvara a isključuje pumpa za dopunu. Na taj način je obezbeđen bezbedan transport masti do pumpi za podmazivanje i sprečeno da dođe do zaprljanja masti nečistoćama. Ovo je posebno pogodno kod mesta gde su uslovi rada teški a sredina zaprljana kao što su železare, koksare, livnice, cementare... Zbog svoje robusne konstrukcije i jednostavnog upravljanja celim sistemom ovaj uređaj je veoma pogodan za primenu kod svih sistema za centralnu dopunu mašću.

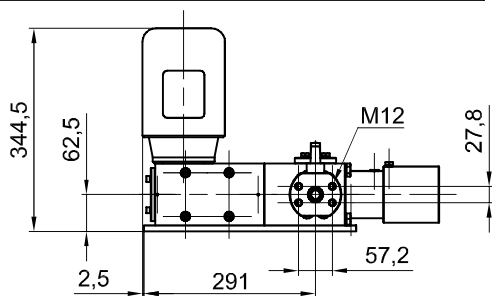

SIMBOL:



Oznaka za naručivanje		543-6500
Elektromotor	napon	3x400V 50Hz
	snaga	0,09 kW
	broj obrta	670 o/min
Prenosni odnos reduktora		100:1
Vreme prebacivanja		4,3 s
Mikroprekidač	napon	250 V AC
	max.struja	10A
Nazivni otvor		NO 25
Mazivo mast NLGI		<u>≤</u> 3
Radni pritisak maziva		max. 400 bar
Maksimalni protok		6 dm ³ /min
Temperaturna oblast primene		-30 ; +80 °C
Masa		46 kg



FLUIDOTEHNIC

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O.

S R B I J A

36210 VRNJAČKA BANJA

Ruđinci 175 A

tel/fax: +381 - 36 - 631 - 710

631 - 711

E-mail: office@fluidotehnic.com