



POKAZIVAČ PROTOKA



Pokazivač protoka namenjen je za ugradnju u sisteme za podmazivanje i hlađenje gde je neophodna kontrola protoka. Kontrola je vizuelna preko skala izbaždarenih u procentima i električna preko induktivnog davača. Podešavanje uređaja je veoma jednostavno. Po montaži uređaja sistem se pusti u rad i popusti osiguravajuća navrtka. Okretanjem osovinice za podešavanje opsega protoka podesi se položaj crne kazaljke na 100% pri nominalnom protoku pumpe. Smer okretanja osovinice odgovara smeru pomeranja kazaljke. Zatim se dotegne osiguravajuća navrtka kako bi fiksirala zadati protok. Na taj način je postignut širok opseg podešavanja pokazivanja uređaja kao i veća osetljivost na promenu protoka. Električna kontrola se vrši induktivnim davačem koji je podešen da signalizira (isključuje kontakt) kada protok zbog neke neispravnosti u instalaciji padne ispod 70% od nominalnog. Na zahtev kupca može da se isporuči uređaj sa drugim tačkama signalizacije.



1. KONTAKT OTVARA PRI PADU PROTOKA ISPOD GRANIČNE VREDNOSTI

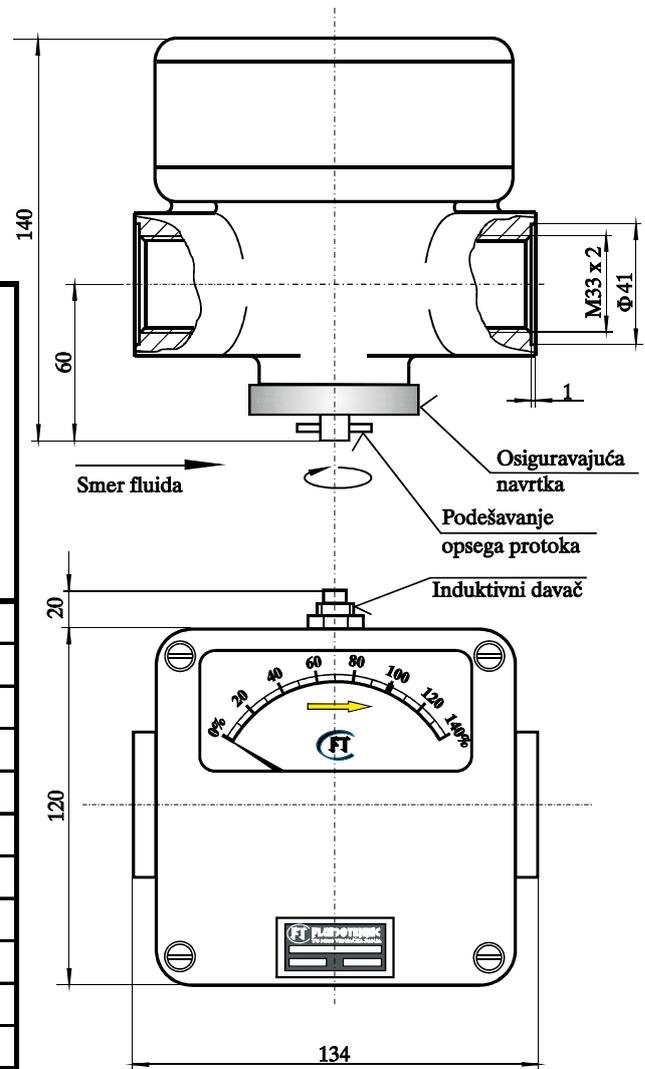

Simbol		
Oznaka za naručivanje	10 - 0850	10 - 0850/1
Fluid	ulje viskoziteta	13 - 800 mm ² /s
	temperatura	-30 ; +80 °C
Radni pritisak	0,5-15 bar	
Nominalni protok	30-100 dm ³ /min	10-35 dm ³ /min
Opseg kontrole protoka	15-100 dm ³ /min	5-45 dm ³ /min
Priključni otvori	M33x2	
Indukt. davač	napon	12 - 24 V DC
	struja	200 mA
	tip	NO PNP
Masa	3,2 kg	



FLUIDOTEHNIC

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O.

SRBIJA

36210 VRNJAČKA BANJA

Rudinački put bb

tel/fax: +381 - 36 - 631 - 710

631 - 711

E-mail: ftc_fluid@ptt.yu