


# PNEUMATSKA PUMPA ZA PODMAZIVANJE



Pneumatska pumpa za podmazivanje koristi se kod centralnih sistema za podmazivanje i za pojedina na podmazivanja kako u servisnim radionicama tako i na terenu gde je prisutan vazduh pod pritiskom. Predviđena je za rad u najtežim uslovima kakvi su na bagerima površinskih kopova, železarama, cementarama i.t.d. Pumpa je klipnog dejstva i montira se direktno na standardnu bačvu za mast od 200 dm<sup>3</sup>.

Da bi pumpa radila kvalitetno mora se isključivo koristiti čist i zauljen vazduh i samo u tom slučaju se priznaje garancija na uređaj. Moguće je naručiti pumpu i sa pripremnom grupom za vazduh gde se postojeci oznaci dodaje oznaka "P" (10-5000/P)

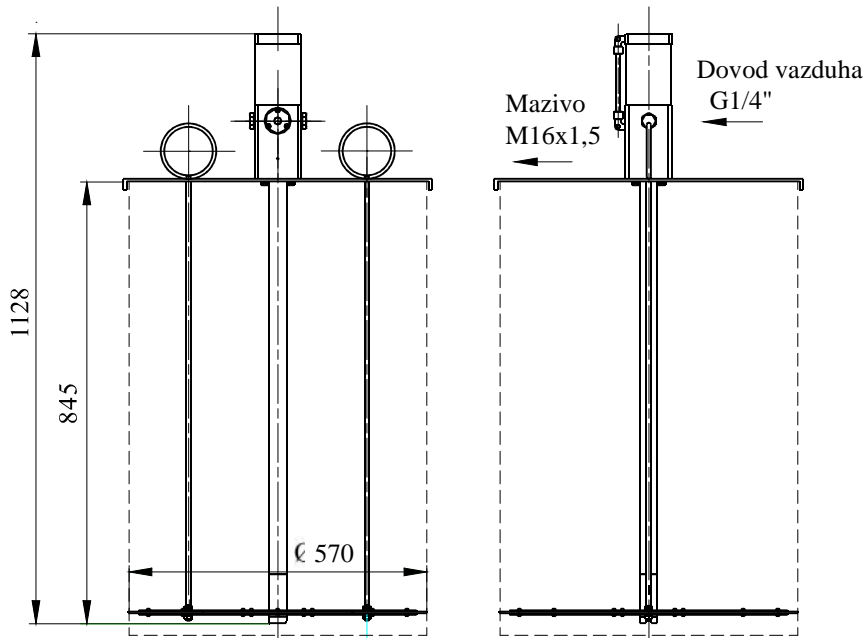

Oznaka za naručivanje	10 - 5000	10 - 5050	
Fluid	ulje viskozitet	>13 mm <sup>2</sup> /s	
	mast konzist.br.	NLGI ≤3	
	temperatura	-10 ; +60 °C	
Radni pritisak vazduha	max. 6 bar		
Radni pritisak maziva	400 bar	150 bar	
Protok po ciklusu	5,5 cm <sup>3</sup>	14 cm <sup>3</sup>	
Broj ciklusa u minuti	120		
Masa	23 kg		

