

POTISNI FILTER

(ZA SISTEME PODMAZIVANJA ULJEM)





Potisni filter namenjen je za sisteme cirkulacionog podmazivanja uljem kod reduktora srednje i velike snage sa mogu noš u rada i u najtežim uslovima. Filter se ugra uje na cevni vod pri emu nije bitan njegov položaj. Smer proticanja ulja je u pravcu strelice utisnute na telu. Filterski uložak je od ži anog platna velike vrsto e. Periodi no je neophodno odviti filtersku ašicu klju em OK 24, izvaditi uložak i oprati u benzinu. Vremenski period iš enja zavisi od inteziteta rada i stepena isto e ulja.

Filteri se izra uju sa ulošcima fino e filtriranja:

40, 60, 100, 150, 200, 300 μm . Pri naru ivanju se u oznaci dodaje zahtevana fino a.


PRIMER: Filter 10-0270/60

SIMBOL:

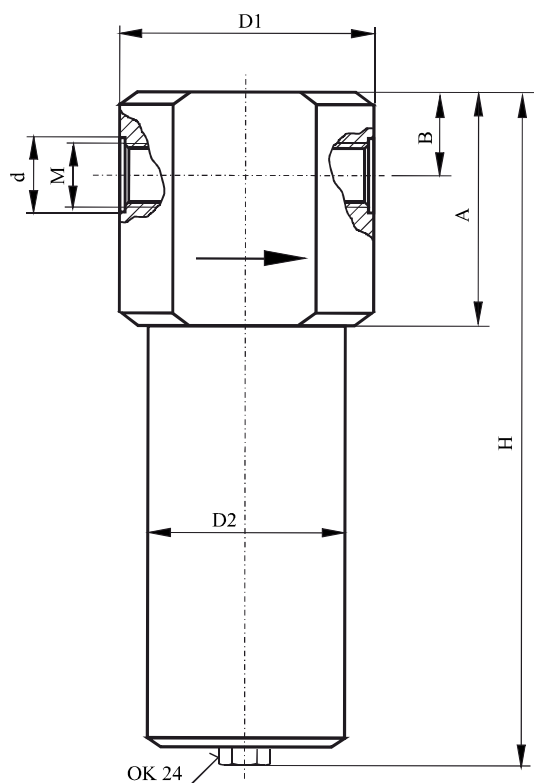

Oznaka za naru ivanje	10 - 0265	10 - 0270	10 - 0275	10 - 0280	10 - 0285
Fluid	ulje viskoziteta 13 - 800 mm^2/s				
	temperatura -30 ; +80 $^{\circ}\text{C}$				
Radni pritisak	20 bar				
Fino a filtriranja	40, 60, 100, 150, 200, 300 μm				
Protok (dm^3/min)	180	100	40	25	10
Masa (kg)	7,3	4,2	2,1	2,1	1

Oznaka	M	d	D1	D2	H	A	B
10 - 0265	M42 x 2	50	120	105	390	95	25
10 - 0270	M33 x 2	40	110	90	280	80	25
10 - 0275	M27 x 2	34	100	76	205	58	18
10 - 0280	M22 x 1,5	28					
10 - 0285	M16 x 1,5	22	65	50	169	50	13



FLUIDOTEHNIC

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O.

SRBIJA

36210 VRNJAČKA BANJA

Rudinci 175 A

tel/fax: +381 - 36 - 631 - 710

631 - 711

E-mail: office@fluidotehnic.com