


AKTUATOR ZA KOREKCIJU POPRE NOG KRETANJA TRANSPORTNIH TRAKA



Aktuator za korekciju popre nog kretanja transportnih traka 90-0250 koristi se za automatsku korekciju popre nog skretanja transportne trake odnosno držanje trake u zadatom dijapazonu kretanja koji odgovaraju postavljenim krajnim detektorima trake. Aktuator radi sinhrono sa startovanjem transportne trake i montira se na prevojnomo dobošu.

Protok pumpe je mogu e menjati ime se direktno uti e na osetljivost, brzinu, reagovanja zakretnih cilindara. Na cilindrima su ugra eni kontrolno nepovratni ventili koji ne dozvoljavaju popuštanje istih i kontrolišu brzinu kretanja. Po zahtevu kupca aktuator može biti i drugih tehni kih karakteristika.

Na isti na in mogu e je vršiti istovremeno korekciju kretanja i automatsko zatezanje trake bez dodatnih tegova.

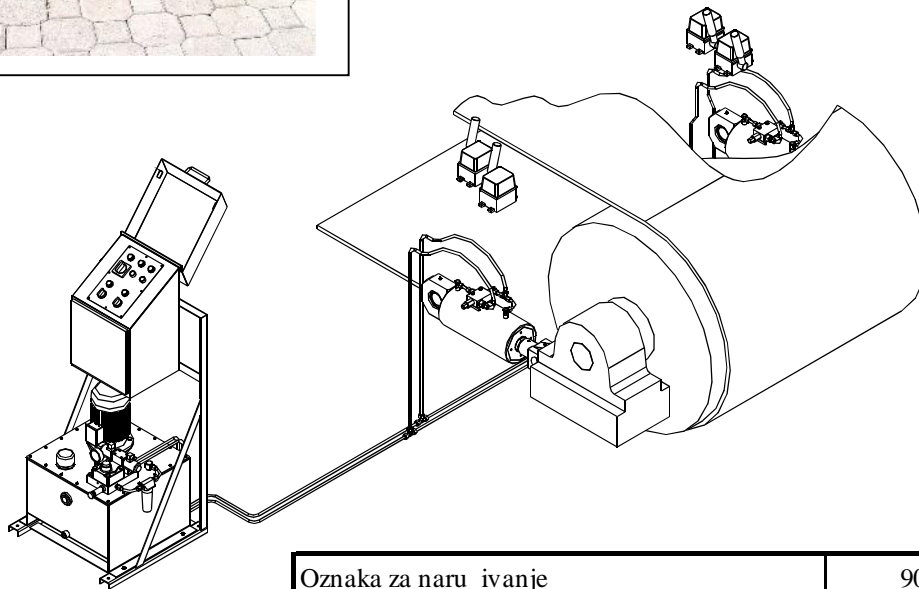

Oznaka za naru ivanje	90 - 0250	
Max radni pritisak	160 bar	
Radni fluid mineralno ulje	HIDROL HD-46	
Temperaturna oblast primene	- 20 do +50°C	
Zapremina rezervara	50 dm ³	
Protok na izlazu iz agregata	0 do 3,8 dm ³ /min	
Hod cilindra	200 mm	
Sila na klipnja i pri max pritisku	32 000/26 000 daN	
Elektromotor	snaga	1,5 kW
	napon	380 V/50 Hz
	broj obrtaja	1405 o/min
Masa	285 kg	



FLUIDOTEHNIC

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O.

SRBIJA

36210 VRNJAČKA BANJA

Ruđinci 175 A

tel/fax: +381 - 36 - 631 - 710

631 - 711

E-mail: office@fluidotehnic.com